

Skoda Fabia 2 + 3 Schrägheck Ab 2007 bis 2014

Unsere Nr.: HO439

Verpackungsanforderungen

- Kofferraumauskleidung
Mindestens 21 selbsthaftende Schlaufen-
Klettbänder
3 abgeschnittene selbsthaftende Schlaufen-
Klettbänder:
1 @ 170mm, 1 @ 125mm und
1 @ 780mm lang

Vorbereitung

- Entfernen Sie die Laderraumabdeckung. Diese kann später wieder eingesetzt werden.

WICHTIG FÜR DIE VORBEREITUNG

Um bei der Verwendung der selbsthaftenden Klettbänder zur Befestigung der Kofferraumauskleidung an der Kunststoff-/Metallverkleidung (**nicht** dem Teppich) eine gute Haftung zu gewährleisten, ist es wichtig, den Silikonfilm von der Verkleidung zu entfernen. Silikon wird während der Herstellung aufgetragen und ist auch in zahlreichen Autopflegeprodukten enthalten. Es ist **sehr wahrscheinlich, dass sich Silikon ablagert**. Vor dem Anbringen von Klettbändern **muss die Oberfläche mit einem Silikonentferner sorgfältig** gereinigt werden. (Wenn das Klettband das Silikon berührt, kann es nicht mehr verwendet werden.) Wir empfehlen „Intensive Tar Remover“ von AutoGlym. Entfernen Sie Rückstände gründlich mit einem gesonderten, sauberen und trockenen Lappen. Leider können wir dieses Produkt nicht anbieten, da es durch unseren Paketdienst nicht transportiert werden kann.

HINWEIS: Der Kleber erreicht seine volle Haftung nach 24 Stunden – währenddessen nicht berühren.

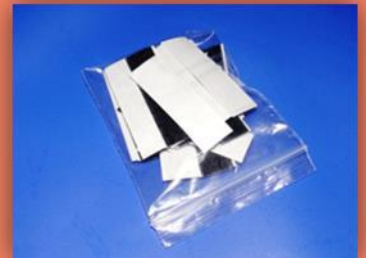


Foto A



Foto B

Unterteil

Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.

Vorderteil (hinter die Rücksitze)

Klettbandstreifen an den Kopfstützen ausrichten. Legen Sie sie um die Stützen herum und zurück. Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich.

Rückseite und Seitenteile

Verwenden Sie die selbsthaftenden Schlaufen-Klettbänder, um die Abdeckung an der Kunststoffverkleidung zu befestigen.

Siehe Foto A: Verwenden Sie das langes geschnittenes Schlaufen Klettband, um die Rückseite an der Heckklappenleiste zu befestigen.

Siehe Foto B: Befestigen Sie die 2 kurzes geschnittenes Schlaufen-Klettband entlang der Innenseite des Kunststoffteils.

Optionale Extras

Heckklappenabdeckung

Das Haken-Klettband auf der Rückseite der Auskleidung haftet direkt am Teppich..

Bitte beachten Sie, dass einige der Abbildungen möglicherweise nicht für Ihr Fahrzeug gelten.

Sitzschoner

- Der Sitzschoner schützt die Oberseite des Rücksitzes und bietet zusätzlichen Schutz vor Hundespeichel usw.
- Der Sitzschoner kann auch in Verbindung mit der Option Rücksitz Plus verwendet werden. Bei eingeklappten Rücksitzen deckt der Sitzschoner zusätzlich alle freiliegenden Teile der Sitzrückseiten und Kopfstützen ab.
- Befestigen Sie den Sitzschoner an dem Klettband, das direkt unter der Oberseite des Rücksitzes in die Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Sitzschoner wird dann über die hinteren Kopfstützen und Sitzrückseiten gezogen.
- Falls der Sitzschoner über großen Kopfstützen liegt und die Sicht nach hinten versperrt, versehen Sie ihn vorsichtig mit Öffnungen für die Kopfstützenstangen.

Stoßstangenschutz

- Bringen Sie die Kofferraumauskleidung an.
- Befestigen Sie den Stoßstangenschutz an dem Klettband, das in die Unterseite der Kofferraumauskleidung eingearbeitet ist.
- Der Stoßstangenschutz wird entweder in das Fahrzeug geklappt ODER abgenommen und verstaut, wenn Sie die Heckklappe schließen.
- Bitte beachten Sie, dass die Materialkanten nicht eingefasst sind, sodass Schlamm, Schmutz oder Wasser ablaufen können.

